



CÁLCULO Y DIBUJO DEL ARMADO LONGITUDINAL DE LA VIGA DADA, SUPUESTAS LAS CARGAS MAYORADAS. COMPROBACIONES DE ARMADURA MÍNIMA.

HA-25/P/20/Ila, B-400-S, Recubrimiento mecánico= 4 cm.

El armado será el estrictamente necesario en cada cara (no se permite armado simétrico). Se realizarán los cálculos por los métodos explicados en clases teóricas, sin remitirse a ábacos o fórmulas simplificadas.

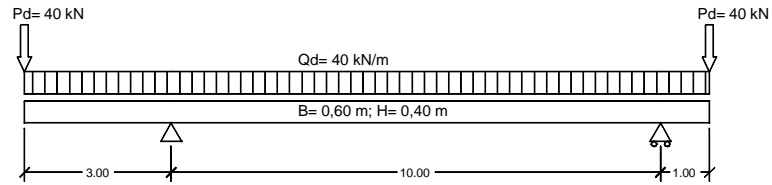

representación del armado

